		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	

Planilha Orçamentária Analítica


1		SERVIÇOS PRELIMINARES		Total	
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
1.1					35.578,49
Composição	011340 SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	1,0000000	146,53
Auxiliar	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	22,05
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	17,60
Auxiliar	D00475 SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	m²	1,0000000	72,92
Insumo	D00281 SEDOP	Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca	Dz	0,4100000	136,73
Insumo	D00084 SEDOP	Prego 1 1/2"x13	KG	0,1000000	17,08
		MO sem LS =>	11,24	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	42,22		Valor com BDI =>
		Quant. =>	6,0000000	Preço Total	188,75
					1.132,50

1.2		SERVIÇOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		Total	
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição	010008 SEDOP	Limpeza do terreno	m²	1,0000000	4,40
Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	17,60
		MO sem LS =>	2,96	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	1,26		Valor com BDI =>
		Quant. =>	#####	Preço Total	5,66
					7.221,53

1.3		ENCARGOS COMPLEMENTARES		Total	
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição	C-15 Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	1,0000000	7.044,58
Auxiliar	93567 SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,2000000	17.769,98
Auxiliar	93572 SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,0000000	3.490,59
		MO sem LS =>	6.640,23	0,00	MO com LS =>
		Valor do BDI =>	2.030,24		Valor com BDI =>
		Quant. =>	3,0000000	Preço Total	9.074,82
					27.224,46

Junior

00

		Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		28,82%				Desonerado	

Planilha Orçamentária Analítica

2		DEMOLIÇÕES E RETIRADA		7.305,81	
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 020577 SEDOP	Retirada de pintura (c/ escova de aço)	m ²	1,0000000	5,97	5,97
Composição Auxiliar 280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	17,60	5,28
Composição Auxiliar 280024 SEDOP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	23,21	0,69
MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
Valor do BDI =>			1,72	Valor com BDI =>	7,69
		Quant. =>	281,7400000	Preço Total =>	2.166,58

2.2		Tipo		Total	
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 020018 SEDOP	Demolição manual de concreto simples	m ³	1,0000000	28,89	28,89
Composição Auxiliar 280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3000000	22,23	28,89
Composição Auxiliar 280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0000000	17,60	0,00
MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	21,28
Valor do BDI =>			8,32	Valor com BDI =>	37,21
		Quant. =>	0,5300000	Preço Total =>	19,72

2.3		Tipo		Total	
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 020015 SEDOP	Retirada de ferro em mad., incl. barroteamento	m ²	1,0000000	5,94	5,94
Composição Auxiliar 280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0300000	22,05	0,66
Composição Auxiliar 280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	17,60	5,28
MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	4,03
Valor do BDI =>			1,71	Valor com BDI =>	7,65
		Quant. =>	101,2000000	Preço Total =>	774,18

2.4		Tipo		Total	
Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição 020016 SEDOP	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m ³	1,0000000	59,46	59,46
Composição Auxiliar 280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000000	22,23	6,66
Composição Auxiliar 280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,0000000	17,60	52,80
MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	40,43
Valor do BDI =>			17,13	Valor com BDI =>	40,43
		Quant. =>	101,2000000	Preço Total =>	76,59

Quilvan

pt



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE
PIAUIENSE ALTAMIRA - PA

Bancos

SINAPI - 10/2022 - Pará
SEDOP - 09/2022 - Pará
AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 -
Goiás

B.D.I.

28,82%

Encargos Sociais

Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 2,18000000 Preço Total => 166,96

2.5		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	021526	SEDOP	Retirada de louça sanitária		UN	1,00000000	9,66	9,66
Composição	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,17000000	21,68	3,68
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,34000000	17,60	5,98
Auxiliar					LS =>	0,00	MO com LS =>	6,79
							Valor do BDI =>	2,78
					Quant. =>	4,00000000	Preço Total	12,44
								49,76

2.6		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020841	SEDOP	Retirada de blokrret com aproveitamento		m²	1,00000000	13,86	13,86
Composição	280012	SEDOP	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,07000000	22,11	1,54
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,70000000	17,60	12,32
Auxiliar					LS =>	0,00	MO com LS =>	9,41
							Valor do BDI =>	3,99
					Quant. =>	3,30000000	Preço Total	17,85
								58,90


2.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020020	SEDOP	Demolição da estrutura em madeira da cobertura		m²	1,00000000	25,74	25,74
Composição	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,13000000	22,05	2,86
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,30000000	17,60	22,88
Auxiliar					LS =>	0,00	MO com LS =>	17,50
							Valor do BDI =>	7,41
					Quant. =>	101,20000000	Preço Total	33,15
								3.354,78

2.8		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020854	SEDOP	Retirada de lambr de madeira		m²	1,00000000	20,03	20,03
Composição	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35000000	22,05	7,71
Composição	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,70000000	17,60	12,32
Auxiliar					LS =>	0,00	MO com LS =>	13,98
								13,98

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

	Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás	28,82%	Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 5,77 Valor com BDI => 25,80
 Quant. => 6,16000000 Preço Total => 158,92

2.9		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	021528	SEDOP	Retirada de esquadria metálica		m²	1,00000000	9,91	9,91
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,05000000	22,23	1,11
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50000000	17,60	8,80
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,73
				Valor do BDI =>				2,85
				Valor com BDI =>				12,76
				Quant. =>	4,43000000		Preço Total =>	56,52


2.10		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020024	SEDOP	Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento		m²	1,00000000	2,86	2,86
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,10000000	17,60	1,76
Composição Auxiliar	280028	SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,05000000	22,01	1,10
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,99
				Valor do BDI =>				0,82
				Valor com BDI =>				3,68
				Quant. =>	101,20000000		Preço Total =>	372,41

2.11		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020021	SEDOP	Retirada de revestimento cerâmico		m²	1,00000000	4,95	4,95
Composição Auxiliar	280023	SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,02500000	22,23	0,55
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,25000000	17,60	4,40
				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,36
				Valor do BDI =>				1,42
				Valor com BDI =>				6,37
				Quant. =>	19,95000000		Preço Total =>	127,08

3		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
3.1		CASTELHO D'ÁGUA							20.533,24
Composição	070029	SEDOP	Cumeira em fibrocimento e=6mm		M	1,00000000	65,80	65,80	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15000000	17,60	2,64	
Composição Auxiliar	280028	SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,15000000	22,01	3,30	

Handwritten signature

Handwritten initials

	Obra		B.D.I.	Encargos Sociais
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		28,82%	Desonerado


Planilha Orçamentária Analítica						
Bancos	SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás					
Insumo	D00344 SEDOP	Arnela concava em PVC d=5/16"	UN	1,0000000	0,64	0,64
Insumo	D00001 SEDOP	Parafuso fo 5/16" c= 110mm	UN	1,0000000	1,69	1,69
Insumo	D00176 SEDOP	Cumeeira normal em fibrocimento 6mm	UN	1,0000000	57,53	57,53
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,20
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,96
					Quant. =>	17,2700000
					Preço Total	1.463,80

3.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070047 SEDOP	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm		m²	1,0000000	78,03	78,03
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	17,60	8,80
Composição Auxiliar	280028 SEDOP	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	22,01	11,00
Insumo	D00344 SEDOP	Arnela concava em PVC d=5/16"	Material	UN	1,4000000	0,64	0,89
Insumo	D00001 SEDOP	Parafuso fo 5/16" c= 110mm	Material	UN	1,4000000	1,69	2,36
Insumo	D00002 SEDOP	Massa de vedação	Material	KG	0,0100000	12,00	0,12
Insumo	D00209 SEDOP	Gancho chato p/ telha fibrocimento	Material	UN	1,4000000	2,73	3,82
Insumo	D00048 SEDOP	Telha brasiliiit ondulada (1.83x1.10m) e=6mm	Material	UN	0,5600000	91,15	51,04
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	14,04
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	22,48
					Quant. =>	149,5660000	100,51
					Preço Total	15.032,27	15.032,27





004

	Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%	Encargos Sociais Desonerado
	Planilha Orçamentária Analítica					

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	050353 SEDOP	Concreto armado p/ rufo (incl. lançamento e adensamento)		m³	1,00000000	600,42	600,42
Composição Auxiliar	050259 SEDOP	Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento)		m³	1,00000000	600,42	600,42
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	32,03
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	773,46
				Quant. =>	0,57000000	Preço Total =>	440,87


3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	070277 SEDOP	Calha em chapa galvanizada		M	1,00000000	80,83	80,83
Composição Auxiliar	280006 SEDOP	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50000000	22,11	11,05
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,30000000	22,23	6,66
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,80000000	17,60	14,08
Insunso	D00034 SEDOP	Chapa de fo no 26 (1,00x2,00m)	Material	Ch	0,50000000	98,08	49,04
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	22,50
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	104,12
				Quant. =>	34,54000000	Preço Total =>	3.596,30

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1	060046 SEDOP	Alvenaria tijolo de barro a cutelo		m²	1,00000000	66,14	66,14
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00000000	22,23	22,23
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,50000000	17,60	8,80
Composição Auxiliar	110764 SEDOP	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	0,02000000	446,97	8,93
Insunso	D00036 SEDOP	Tijolo de barro 14x19x9	Material	UN	34,00000000	0,77	26,18
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	24,18
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	85,20
				Quant. =>	41,98000000	Preço Total =>	3.576,69

5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1	110143 SEDOP	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3		m²	1,00000000	10,73	10,73
				Quant. =>	20,181,15	Preço Total =>	20,181,15

Handwritten signature and initials

Handwritten number 500

		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOMIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2300000	22,23	5,11
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2300000	17,60	4,04
Auxiliar	110248 SEDOP	Argamassa de cimento e areia no traço 1:3		m³	0,0022680	698,06	1,58
Composição				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	6,74
Auxiliar				Valor do BDI =>	3,09	Valor com BDI =>	13,82
				Quant. =>	240,0600000	Preço Total	3.317,62

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110763 SEDOP	Reboco com argamassa 1:6.Adit. Plast.		m²	1,0000000	45,84	45,84
Composição	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8700000	17,63	15,33
Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8700000	22,23	19,34
Auxiliar	110764 SEDOP	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0250000	446,97	11,17
Composição				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	26,83
Auxiliar				Valor do BDI =>	13,21	Valor com BDI =>	59,05
				Quant. =>	201,9700000	Preço Total	11.926,32

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	110762 SEDOP	Emboço com argamassa 1:6.Adit. Plast.		m²	1,0000000	39,07	39,07
Composição	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7000000	17,63	12,34
Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,7000000	22,23	15,56
Composição	110764 SEDOP	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0250000	446,97	11,17
Auxiliar				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	22,04
Composição				Valor do BDI =>	11,25	Valor com BDI =>	50,32
				Quant. =>	38,0900000	Preço Total	1.916,68

5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89170 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA OU PAREDE INTEIRA, PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS -PADRÃO AF_11/2014		m²	1,0000000	61,56	61,56

Handwritten signature

Handwritten signature


Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás	28,82%	Desonerado			
Planilha Orçamentária Analítica							
Composição Auxiliar	104453 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,4674000	63,49	29,67	
Composição Auxiliar	104454 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,0690000	65,98	4,55	
Composição Auxiliar	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,2826000	56,48	15,96	
Composição Auxiliar	87267 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	0,1810000	62,88	11,38	
		MO sem LS =>	14,88	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,88
		Valor do BDI =>	17,74			Valor com BDI =>	79,30
			Quant. =>	38,0900000		Preço Total =>	3.020,53
							5.954,01
							Total
							69,72
							22,23
							17,60
							15,95
							10,71
							3,23
							28,21
							89,81
							3.243,03
							Total
							115,01
							1,40
							10,35
							94,98

VEDAÇÃO		Quant.	Preço Total
6.1			
Composição	130112 SEDOP	Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3	m²
Composição	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
Composição	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H
Insumo	J00003 SEDOP	Cimento	SC
Insumo	J00007 SEDOP	Seixo lavado	m³
Insumo	J00005 SEDOP	Areia	m³
		MO sem LS =>	28,21
		Valor do BDI =>	20,09
		Quant. =>	36,1100000
			Preço Total =>
			89,81
			3.243,03
			Total
			115,01
			1,40
			10,35
			94,98

6.2		Quant.	Preço Total
Composição	130492 SEDOP	Calçada (incl. alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m²
Composição	030010 SEDOP	Escavação manual até 1,50m de profundidade	m³
Composição	040025 SEDOP	Fundação corrida com seixo	m³
Composição	130584 SEDOP	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	m²

Handwritten mark resembling the number '20'.

Handwritten signature and initials.

		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	
---	--	---	--	---	--	-------------------------	--	---------------------------------------	--

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	040026 SEDOP	Baldrame em concreto	m³	0,0070000	1.184,01	8,28
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	31,90
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	148,15
				Quant. =>	2,6400000	Preço Total =>
						391,11


6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	260728 SEDOP	Bloco de concreto intertravado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento)		m²	1,0000000	114,27	114,27
Composição Auxiliar	280012 SEDOP	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	22,11	22,11
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	17,60	17,60
Composição Auxiliar	260765 SEDOP	Argamassa p/rejuntamento de bloket (1:7)		m³	0,0170000	287,57	4,88
Insumo	D00339 SEDOP	Bloco de concreto intertravado e=8cm	Material	m²	1,0000000	61,59	61,59
Insumo	J00005 SEDOP	Areia	Material	m³	0,1000000	80,96	8,09
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	28,09	28,09
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	32,93	147,20
				Quant. =>	15,7600000	Preço Total =>	2.319,87

7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.1	ESQUADRIA						29.569,64
Composição	110763 SEDOP	Reboco com argamassa 1:6 Adit. Plast.		m²	1,0000000	45,84	45,84
Composição Auxiliar	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8700000	17,63	15,33
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8700000	22,23	19,34
Composição Auxiliar	110764 SEDOP	Argamassa de cimento, areia e adit. plast. 1:6		m³	0,0250000	446,97	11,17
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,83	26,83
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	13,21	59,05
				Quant. =>	419,1000000	Preço Total =>	24.747,85

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	020737 SEDOP	Apicamento de reboco ou cimentado		m²	1,0000000	3,52	3,52
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2000000	17,60	3,52
		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,36	2,36
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	1,01	4,53




000

	Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	
	Planilha Orçamentária Analítica							

Quant. => 419,1000000 Preço Total => 1.898,52

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	99814 SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1,82	1,82
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0890000	17,60	1,56
Composição	99833 SINAPI	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0150000	4,36	0,06
Auxiliar							

MO sem LS => 1,05 LS => 0,00 MO com LS => 1,05
 Valor do BDI => 0,46 Valor com BDI => 2,08
 Quant. => 389,9100000 Preço Total => 811,01

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	45220 AGETOP RODOVI	PINTURA A CAL (3 DEMÃOS)	45	m²	1,0000000	1,96	1,96
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade			Salário Hora	Custo Horário
Insumo	20002 AGETOP RODOVI	ENCARREGADO DE SERVIÇO	0,5000000			19,9300	9,9650
Insumo	20031 AGETOP RODOVI	SERVENTE	10,0000000			11,7800	117,8000


Custo Horário da Mão de Obra => 127,7650
 Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
 Custo Horário de Execução => 153,9450
 Fator de Influência da Chuva - FIC => 0,0000
 Custo do FIC => 0,0000
 Produção de Equipe => 100,0000
 Custo Unitário de Execução => 1,5395

C	Banco	Código	Material	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Insumo	AGETOP	10009	CAL PARA PINTURA RODOVIA	0,4400000	Kg	0,9480	0,4171
						Custo Total do Material =>	0,4171
						MO sem LS => 1,28 LS => 0,00 MO com LS =>	1,28
						Valor do BDI =>	2,52
						Quant. => 838,2000000	Preço Total
							2.112,26
							11.729,07
8			PISOS				Total
8.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	
---	--	---	--	---	--	-------------------------	--	---------------------------------------	--

Planilha Orçamentária Analítica									
Composição	141336 SEDOP	Forro em lâmbri de PVC				m²	1,0000000	35,47	35,47
Composição Auxiliar	280002 SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3000000	17,53	5,25
Composição Auxiliar	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,3000000	22,05	6,61
Insumo	A00024 SEDOP	Forro em lâmbri de PVC				m²	1,0000000	23,61	23,61
		MO sem LS =>	8,41			LS =>	0,00	MO com LS =>	8,41
		Valor do BDI =>	10,22					Valor com BDI =>	45,69
								Quant. =>	101,2000000
								Preço Total	4.623,82


8.2									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total			
140346 SEDOP	Barroteamento em madeira de lei, pl forro PVC		m²	1,0000000	54,51	54,51			
280002 SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9000000	17,53	15,77			
280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,9000000	22,05	19,84			
D00084 SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	0,2000000	17,08	3,41			
D00012 SEDOP	Ripão em madeira de lei 2"x1" serr.	Material	Dz	0,1000000	154,96	15,49			
		MO sem LS =>	25,25			MO com LS =>			25,25
		Valor do BDI =>	15,70			Valor com BDI =>			70,21
						Quant. =>	101,2000000	Preço Total	7.105,25

9									
FORRO									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total			
090822 SEDOP	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)		m²	1,0000000	393,97	393,97			
280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000000	17,63	35,26			
280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000000	22,23	44,46			
110141 SEDOP	Argamassa de cimento e areia 1:4		m³	0,0500000	523,38	26,16			
D00087 SEDOP	Portão de ferro em metalom (inc. pint.ant.cor)	Material	m²	1,0000000	288,09	288,09			
		MO sem LS =>	61,01			MO com LS =>			61,01
		Valor do BDI =>	113,54			Valor com BDI =>			507,51
						Quant. =>	3,8900000	Preço Total	1.974,21

9.2									
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total			


Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten initials 'CPO' in blue ink.

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		28,82%		Desonerado	
Planilha Orçamentária Analítica							
Composição	091517 SEDOP	Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm		m²	1,00000000	625,69	625,69
Composição Auxiliar	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,80000000	17,63	49,36
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,00000000	22,23	22,23
Insumo	D00484 SEDOP	Ferragens para esquadria basculante		CJ	1,00000000	167,56	167,56
Insumo	D00350 SEDOP	Vidro temperado incolor e= 6mm		m²	1,00000000	386,54	386,54
		MO sem LS =>	49,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	49,32
		Valor do BDI =>	180,32			Valor com BDI =>	806,01
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total	806,01
							806,01
9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	091511 SEDOP	Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm		m²	1,00000000	650,91	650,91
Composição Auxiliar	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,80000000	17,63	49,36
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,80000000	22,23	62,24
Insumo	D00350 SEDOP	Vidro temperado incolor e= 6mm		m²	1,05000000	386,54	405,86
Insumo	D00473 SEDOP	Ferragens para esquadria de correr		CJ	1,00000000	133,45	133,45
		MO sem LS =>	78,78	LS =>	0,00	MO com LS =>	78,78
		Valor do BDI =>	187,59			Valor com BDI =>	838,50
				Quant. =>	9,88000000	Preço Total	8.284,38
							8.284,38
9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	090641 SEDOP	Porta em madeira lambrizada		m²	1,00000000	361,31	361,31
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,30000000	22,23	6,66
Composição Auxiliar	280002 SEDOP	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,20000000	17,53	21,03
Composição Auxiliar	280013 SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,90000000	22,05	85,99
Insumo	D00283 SEDOP	Caixilho p/ esquadria madeira lambrizada		m²	0,68000000	176,33	119,90
Insumo	D00282 SEDOP	Porta em madeira lambrizada		m²	1,00000000	127,73	127,73
		MO sem LS =>	82,56	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,56
		Valor do BDI =>	104,12			Valor com BDI =>	465,43
				Quant. =>	2,94000000	Preço Total	1.368,36
							1.368,36

10

Guilherme

	Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	
	Planilha Orçamentária Analítica							

10	Código Banco	PINTURA	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88485 SINAPI		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	2,14	2,14	
Composição	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0390000	23,21	0,90	
Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	17,60	0,24	
Composição	00006085 SINAPI		SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	0,1600000	6,26	1,00	
Auxiliar				MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,79	
Insumo				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	2,75	
						Quant. =>	281,7400000	Preço Total	774,78

10.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88497 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	13,06	13,06		
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3120000	23,21	7,24		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1140000	17,60	2,00		
Composição	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,81	0,08		
Auxiliar			Material						
Insumo	00043626 SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1,5550200	2,41	3,74		
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,42		
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	16,82		
						Quant. =>	281,7400000	Preço Total	4.738,86


10.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,49	14,49		
Composição	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1870000	23,21	4,34		
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0690000	17,60	1,21		
Composição	00007356 SINAPI	TINTA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	Material	L	0,3300000	27,10	8,94		
Auxiliar			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,85		
Insumo			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,66		
						Quant. =>	281,7400000	Preço Total	6.267,26

11	Código Banco	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.1									
						Quant. =>	281,7400000	Preço Total	6.886,94

Handwritten signatures and initials:

- Top right: *gpd*
- Bottom left: *Quirino*
- Bottom right: *[Signature]*

Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará		28,82%		Desonerado	
PIAUENSE ALTAMIRA - PA		SEDOP - 09/2022 - Pará					
PIAUENSE ALTAMIRA - PA		AGETOP RODOVIÁRIA - 11/2022 - Goiás					
Planilha Orçamentária Analítica							
Composição	103782 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,01	34,01
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	18,32	6,77
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3700000	22,47	8,31
Composição Auxiliar	00039385 SINAPI	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	Material	UN	1,0000000	18,93	18,93
			MO sem LS =>	10,72	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	9,80			Valor com BDI =>
							43,81
							Quant. => 14,0000000 Preço Total =>
							613,34
11.2							
Composição	171481 SEDOP	Revisão de ponto de luz	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	PT	1,0000000	96,98	96,98
Composição Auxiliar	280014 SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	22,47	44,94
Composição Auxiliar	280007 SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	17,88	35,76
Composição Auxiliar	E00012 SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	M	1,2000000	4,02	4,82
Composição Auxiliar	E00020 SEDOP	Fita isolante	Material	M	0,4000000	1,19	0,47
Composição Auxiliar	E00008 SEDOP	Cabo de cobre 2.5mm2 -750V	Material	M	3,6000000	2,55	9,18
Composição Auxiliar	E00034 SEDOP	Arnela de 1/2"	Material	UN	0,8000000	0,57	0,45
Composição Auxiliar	E00033 SEDOP	Bucha de 1/2"	Material	UN	0,8000000	0,81	0,64
Composição Auxiliar	E00019 SEDOP	Caixa de derivação 4"x2" - Plástica	Material	UN	0,4000000	1,82	0,72
			MO sem LS =>	57,14	LS =>	0,00	MO com LS =>
			Valor do BDI =>	27,94			Valor com BDI =>
							124,92
							Quant. => 14,0000000 Preço Total =>
							1.748,88
11.3							
Composição	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	41,58	41,58
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,78	6,78
Composição Auxiliar	92007 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	34,80	34,80

		Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		28,82%		Desonerado			




Planilha Orçamentária Analítica


MO sem LS => 13,91 LS => 0,00 MO com LS => 13,91
 Valor do BDI => 11,98 Valor com BDI => 53,56
Quant. => 20,0000000 Preço Total => 1.071,20

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	44,59	44,59
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,78	6,78
Composição Auxiliar	92028 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	37,81	37,81
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	18,14
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	12,85
							57,44
							689,28
							Quant. => 12,0000000 Preço Total =>

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100578 SINAPI	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	455,12	455,12
Composição Auxiliar	5928 SINAPI	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV. CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0770000	250,77	19,30
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,2330000	18,32	22,58
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,0080000	22,47	90,05
Insumo	00000863 SINAPI	CABO DE COBRE NU 35 MM2-MEIO-DURO	Material	M	9,0000000	35,91	323,19
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	82,96
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	131,16
							586,28
							Quant. => 1,0000000 Preço Total => 586,28

11.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	171031 SEDOP	Poste de concreto duplo T. 300 Dan h = 9m. (incl. base em concreto ciclópico)		UN	1,0000000	1.534,67	1.534,67
Composição Auxiliar	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000000	17,63	35,26

		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	
				Planilha Orçamentária Analítica					

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000000	22,23	44,46
Composição Auxiliar	020174 SEDOP	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)		m³	0,1600000	85,59	13,69
Composição Auxiliar	030010 SEDOP	Escavação manual ate 1,50m de profundidade		m³	0,1250000	70,40	8,80
Composição Auxiliar	040025 SEDOP	Fundação corrida com seixo		m³	0,1250000	517,84	64,73
Auxiliar Insumo	M00007 SEDOP	Carminhão c/ munck	Equipamento	Hp	1,0000000	393,54	393,54
Insumo	E00624 SEDOP	Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 9m	Material	UN	1,0000000	974,19	974,19
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	76,86
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	442,29
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total
							1.976,96
							1.976,96

12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
12.1	191517 SEDOP	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		UN	1,0000000	92,45	92,45
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório		H	0,5000000	21,68	10,84
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,5000000	17,15	8,57
Insumo	H00438 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		UN	1,0000000	72,83	72,83
Insumo	H00055 SEDOP	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	Material	M	0,6000000	0,36	0,21
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,06
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	26,64
					Quant. =>	9,0000000	Preço Total
							1.071,81

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Total
Composição Auxiliar	190609 SEDOP	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento		UN	1,0000000	551,51	551,51
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,2000000	21,68	91,05
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	4,2000000	17,15	72,03
Insumo	D00222 SEDOP	Solução limpadora	Material	L	0,0003000	44,98	0,01
Insumo	D00223 SEDOP	Adesivo p/ PVC - 75g	Material	TB	0,0090000	8,11	0,07
Insumo	H00283 SEDOP	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada	Material	UN	1,0000000	309,01	309,01
Insumo	H00042 SEDOP	Parafuso niquelado para loucas sanitárias	Material	UN	2,0000000	7,20	14,40

100

Chavisa



Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE
PIAUIENSE ALTAMIRA - PA

Bancos
SINAPI - 10/2022 - Pará
SEDOP - 09/2022 - Pará
AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 -
Goiás

Planilha Orçamentária Analítica


		B.D.I.	Encargos Sociais
Insumo	H00025 SEDOP	UN	11,12
	Material	1,00000000	11,12
	Tubo de ligacao em PVC c/ canopla (LS)		
Insumo	H00022 SEDOP	UN	36,46
	Material	1,00000000	36,46
	Assento plastico		
Insumo	H00024 SEDOP	UN	8,11
	Material	1,00000000	8,11
	Anel de borracha de 1"		
Insumo	H00023 SEDOP	UN	9,25
	Material	1,00000000	9,25
	Bolsa plastica (vaso sanitario)		
	MO sem LS =>	LS =>	118,14
	Valor do BDI =>	158,94	
	Quant. =>	9,00000000	Valor com BDI =>
			710,45
			Preço Total
			6.394,05

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190797 SEDOP	Porta papel higiênico - Polipropileno		UN	1,00000000	65,80	65,80
Composição	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,40000000	17,63	7,05
Auxiliar							
Composição	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,40000000	22,23	8,89
Auxiliar							
Insumo	H00372 SEDOP	Porta papel higiênico - polipropileno	Material	UN	1,00000000	49,86	49,86
	MO sem LS =>	11,24	LS =>	0,00	MO com LS	11,24	
	Valor do BDI =>	18,96	Valor com BDI =>			84,76	
	Quant. =>	4,00000000	Preço Total			339,04	

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190232 SEDOP	Lavatorio de louca s/col.c/term.,sifao e valv.		UN	1,00000000	683,38	683,38
Composição	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,75000000	21,68	59,62
Auxiliar							
Composição	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,75000000	17,15	47,16
Auxiliar							
Insumo	H00042 SEDOP	Parafuso niquelado para loucas sanitarias	Material	UN	2,00000000	7,20	14,40
Insumo	H00028 SEDOP	Valv. p/ lavat./bide d = 1" - cromada	Material	UN	1,00000000	39,20	39,20
Insumo	H00056 SEDOP	Torneira metalica p/ lavatorio de 1/2"	Material	UN	1,00000000	77,44	77,44
Insumo	H00052 SEDOP	Lavatorio de louca s/coluna branco (medio)	Material	UN	1,00000000	81,94	81,94
Insumo	H00046 SEDOP	Ligacao flexivel (engate) plastico	Material	UN	1,00000000	6,11	6,11
Insumo	H00055 SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	2,88000000	0,36	1,03
Insumo	H00032 SEDOP	Sifao metalico de 1 1/2"	Material	UN	1,00000000	356,48	356,48
	MO sem LS =>	77,35	LS =>	0,00	MO com LS	77,35	

27

Handwritten signature and notes in blue ink.

	Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás	28,82%	Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 196,95 Valor com BDI => 880,33
 Quant. => 9,00000000 Preço Total => 7.922,97


12.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	190376 SEDOP	Tanque inox c/ torneira, sifão e válvula		UN	1,00000000	584,76	584,76
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00000000	21,68	65,04
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00000000	17,15	51,45
Insumo	H00040 SEDOP	Sifão plástico de 2"	Material	UN	1,00000000	12,09	12,09
Insumo	H00063 SEDOP	Tanque inox (0.60x0.60x0.30m)	Material	UN	1,00000000	371,62	371,62
Insumo	H00039 SEDOP	Valv. p/ tanque d = 2" - plástico	Material	UN	1,00000000	10,21	10,21
Insumo	H00055 SEDOP	Fita de vedacao	Material	M	2,96000000	0,36	1,06
Insumo	H00014 SEDOP	Torneira de tanque/pia cromada de 1/2"	Material	UN	1,00000000	73,29	73,29
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	84,39
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	753,28
				Quant. =>	1,00000000	Preço Total =>	753,28

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	180299 SEDOP	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)		PT	1,00000000	565,52	565,52
Composição Auxiliar	280008 SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,00000000	17,15	137,20
Composição Auxiliar	280016 SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,00000000	21,68	130,08
Insumo	H00080 SEDOP	Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	2,00000000	4,19	8,38
Insumo	H00078 SEDOP	Tubo em PVC 3/4" (LH)	Material	M	9,00000000	12,96	116,64
Insumo	H00075 SEDOP	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH)	Material	UN	0,75000000	5,77	4,32
Insumo	H00074 SEDOP	Tubo em PVC 1 1/2" (LH)	Material	M	3,00000000	53,82	161,46
Insumo	H00082 SEDOP	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH)	Material	UN	1,00000000	2,43	2,43
Insumo	H00079 SEDOP	Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH)	Material	UN	0,75000000	6,68	5,01
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	192,38
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	728,50
				Quant. =>	6,00000000	Preço Total =>	4.371,00

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature


		Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		28,82%		Desonerado			

Planilha Orçamentária Analítica										
12.7		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	180214	SEDOP	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexões, cx. e ralos)		PT	1,0000000	406,86	406,86	406,86	
Composição Auxiliar	280016	SEDOP	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	21,68	21,68	173,44	
Composição Auxiliar	280008	SEDOP	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	17,15	17,15	137,20	
Insumo	H00085	SEDOP	Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH)	Material	UN	0,5000000	42,78	42,78	21,39	
Insumo	H00084	SEDOP	Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS)	Material	UN	0,2500000	22,52	22,52	5,63	
Insumo	H00086	SEDOP	Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm	Material	UN	0,2500000	10,36	10,36	2,59	
Insumo	H00008	SEDOP	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm	Material	UN	0,2500000	24,34	24,34	6,08	
Insumo	H00003	SEDOP	Tubo em PVC - 50mm (LS)	Material	M	1,5000000	13,07	13,07	19,60	
Insumo	H00088	SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 40mm-LH	Material	UN	0,5000000	7,17	7,17	3,58	
Insumo	H00089	SEDOP	Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS)	Material	UN	0,2500000	11,65	11,65	2,91	
Insumo	H00004	SEDOP	Tubo em PVC - 40mm (LS)	Material	M	4,0000000	8,61	8,61	34,44	
					MO sem LS =>	225,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	225,04
					Valor do BDI =>	117,25	Valor com BDI =>		524,11	
					Quant. =>	6,0000000	Preço Total		3.144,66	
									=>	

13 COMUNICAÇÃO VISUAL										
13.1		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total	
Composição	011340	SEDOP	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica		m²	1,0000000	146,53	146,53	146,53	
Composição Auxiliar	280013	SEDOP	CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	22,05	22,05	8,82	
Composição Auxiliar	280026	SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,4000000	17,60	17,60	7,04	
Insumo	D00475	SEDOP	Lona com plotagem de gráfica	Material	m²	1,0000000	72,92	72,92	72,92	
Insumo	D00281	SEDOP	Pernambuco 3" x 2" 4 m - madeira branca	Material	DZ	0,4100000	136,73	136,73	56,05	
Insumo	D00084	SEDOP	Prego 1 1/2"x13	Material	KG	0,1000000	17,08	17,08	1,70	
					MO sem LS =>	11,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,24
					Valor do BDI =>	42,22	Valor com BDI =>		188,75	
					Quant. =>	3,0000000	Preço Total		566,25	
									=>	

13.2									
		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
									1.221,41

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

	Obra		Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás	28,82%	Desonerado

Planilha Orçamentária Analítica


Composição	241468 SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	1,00000000	46,24	46,24
Composição	280004 SEDOP	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	17,63	3,52
Auxiliar	280023 SEDOP	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20000000	22,23	4,44
Auxiliar	D00467 SEDOP	Placa de sinalização fotoluminescente	UN	1,00000000	38,28	38,28
Insumo		MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	5,62
		Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	59,56
					Preço Total	655,16
				Quant. =>	11,00000000	Preço Total
						655,16

14		INSTALAÇÕES ESPECIAIS		Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	231084 SEDOP	Ponto de dreno p/ split (10m)		PT	1,00000000	238,69	238,69
Composição	280014 SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00000000	22,47	67,41
Auxiliar	280007 SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,00000000	17,88	53,64
Auxiliar	H00006 SEDOP	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH)	Material	M	12,00000000	7,62	91,44
Insumo	H00373 SEDOP	Tubo de polietileno 3/8"	Material	M	12,00000000	1,94	23,28
Insumo	H00093 SEDOP	Joelho/Cotovelo 90° em PVC - JS - 25mm-LH	Material	UN	2,00000000	1,46	2,92
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	85,71
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	307,48
				Quant. =>	4,00000000	Preço Total	1.229,92
							1.229,92





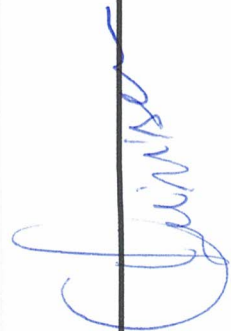




	Obra		Bancos		B.D.I.		Encargos Sociais	
	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		28,82%		Desonerado	


Planilha Orçamentária Analítica

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	231085 SEDOP	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)		PT	1,0000000	1.459,91	1.459,91
Composição Auxiliar	280014 SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	22,47	112,35
Composição Auxiliar	280021 SEDOP	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	48,88	244,40
Composição Auxiliar	280007 SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,0000000	17,88	107,28
Insumo	H00373 SEDOP	Tubo de polietileno 3/8"	Material	M	12,0000000	1,94	23,28
Insumo	E00728 SEDOP	Tubo de cobre de 5/8"	Material	M	12,0000000	38,10	457,20
Insumo	H00374 SEDOP	Tubo de polietileno 5/8"	Material	M	12,0000000	3,29	39,48
Insumo	E00726 SEDOP	Cabo "PP" 4x2,5mm	Material	M	12,0000000	14,59	175,08
Insumo	E00727 SEDOP	Tubo de cobre de 3/8"	Material	M	12,0000000	25,07	300,84
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	369,79
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	1.880,65
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	7.522,60

14.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	170081 SEDOP	Ponto de luz / força (c/ tubul., cx. e fiação) ate 200W		PT	1,0000000	241,34	241,34
Composição Auxiliar	280007 SEDOP	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	17,88	89,40
Composição Auxiliar	280014 SEDOP	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,0000000	22,47	112,35
Insumo	E00012 SEDOP	Eletroduto PVC Rígido de 1/2"	Material	M	3,0000000	4,02	12,06
Insumo	E00008 SEDOP	Cabo de cobre 2,5mm2 -750V	Material	M	9,0000000	2,55	22,95
Insumo	E00034 SEDOP	Arruela de 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,57	1,14
Insumo	E00033 SEDOP	Bucha de 1/2"	Material	UN	2,0000000	0,81	1,62
Insumo	E00019 SEDOP	Caixa de derivação 4"x2"- Plástica	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82
		MO sem LS =>		LS =>	0,00	MO com LS =>	142,85
		Valor do BDI =>				Valor com BDI =>	310,89
				Quant. =>	4,0000000	Preço Total =>	1.243,56

001

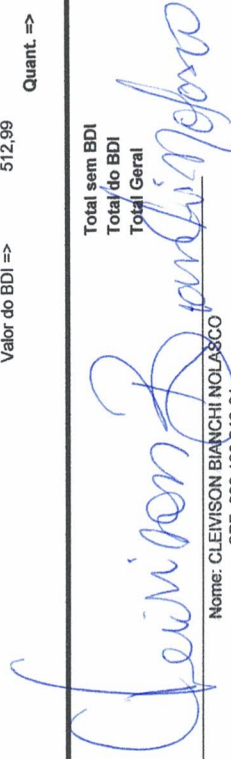
		Obra REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA AGROVILA VALE PIAUIENSE ALTAMIRA - PA		Bancos SINAPI - 10/2022 - Pará SEDOP - 09/2022 - Pará AGETOP RODOVIARIA - 11/2022 - Goiás		B.D.I. 28,82%		Encargos Sociais Desonerado	
				Planilha Orçamentária Analítica		3.418,79			

15		COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		Total			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
15.1	270220 SEDOP	Limpeza geral e entrega da obra		m²	1,0000000	7,04	7,04
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MO sem LS =>	H	0,4000000	17,60	7,04
			Valor do BDI =>	LS =>	0,00	MO com LS	4,73
				Quant. =>	78,0500000	Valor com BDI =>	9,06
						Preço Total	707,13

15.2		COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		Total			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	020171 SEDOP	Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k		m²	1,0000000	21,60	21,60
Composição Auxiliar	280026 SEDOP	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0200000	17,60	0,35
Insumo	M00003 SEDOP	Caminhao basculante	Equipamento	Hd	0,1950000	89,96	17,54
Insumo	M00002 SEDOP	Caminhao basculante	Equipamento	Hp	0,0098000	179,90	1,76
Insumo	M00004 SEDOP	Pá carregadeira c/ retroescavadeira	Equipamento	Hp	0,0098000	199,90	1,95
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS	0,23
			Valor do BDI =>	Quant. =>	15,0500000	Valor com BDI =>	27,82
						Preço Total	418,69

15.3		COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA		Total			
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	C-17 Próprio	mobilização e desmobilização de equipamentos	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UN	1,0000000	1.779,98	1.779,98
Insumo	340 Próprio	mobilização e desmobilização de equipamentos - MATERIAIS	Equipamento	UN	1,0000000	1.530,22	1.530,22
Insumo	339 Próprio	mobilização e desmobilização de equipamentos - MÃO DE OBRA	Equipamento	UN	1,0000000	249,76	249,76
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS	0,00
			Valor do BDI =>	Quant. =>	1,0000000	Valor com BDI =>	2.292,97
						Preço Total	2.292,97

Total sem BDI	R\$	157.570,68
Total do BDI	R\$	45.380,31
Total Geral	R\$	202.950,99


 Nome: CLEIVISON BIANCHI NOLASCO
 CPF: 909.136.042-91
 Título do Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista
 Registro CAU: A187403-9
 CNPJ: 10.658.379/0001-85

101

101

101